



IMPERWELL 7 AÑOS

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Tipo de producto

Acrílico

Descripción del producto

Impermeabilizante desarrollado con tecnología de vanguardia a base de resinas acrílicas estirenadas, amigable con el medio ambiente y no tóxico para el ser humano. Es un producto impermeable que puede usarse como protección de fachadas por ser repelente al agua y se puede condicionar la textura para dejar diferentes acabados.

Usos recomendados

- Puede ser aplicado sobre losas de concreto planas e inclinadas, muros verticales, techumbres de lámina de asbesto y metálicos e incluso, sobre acabados térmicos tales como: poliestireno, paredes, jardineras, taba roca, etc.
- Es de fácil aplicación, tiempo de secado de 30 minutos al tacto, con buena nivelación, permitiendo dejar un acabado fino y terso, de fácil limpieza y bajo olor.

Durabilidad

7 años. Se requiere dar una mano de refuerzo a los 2-3 años posteriores previa valoración de la condición del impermeabilizado.

Dilución

Como sellador de superficies: diluir 3 partes de agua por 1 de IMPERWELL.

Como sellador y pegado de malla: diluir 3/4 partes de agua por 1 parte de IMPERWELL.

Como acabado: Se puede utilizar como viene o si lo prefiere diluir del 10 al 20 % con agua la cantidad de IMPERWELL a utilizar.

Ventajas

- Es un impermeabilizante acrílico repelente al agua, permitiendo la respiración de la superficie.
- Excelente anclaje en comparación con otros productos elastoméricos similares.
- Se puede reforzar el sistema de impermeabilización con diferentes tipos de mallas.
- Recomendamos el uso de malla de refuerzo.
- Sus propiedades físicas y químicas hacen un excelente producto adaptable a diferentes usos y necesidades.
- Gracias a su gran adherencia y excelente anclaje las filtraciones se vuelven locales.
- Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni de mercurio.
- Es un producto que contiene antihongos y antibacterias lo que le confiere una mayor resistencia al crecimiento de microorganismos como hongos y algas.
- De fácil limpieza estando la superficie bien preparada.

Rendimiento teórico

Como sellador: 15-20 m²/l (3 partes de agua x 1 de IMPERWELL).

Como sellador en pegado de malla: 2-4 m²/l dependiendo de la superficie y porosidad.

Como acabado diluido: 1-3 m²/l dependiendo de la porosidad y de la superficie.

Preparación de la superficie

La superficie por impermeabilizar debe estar seca, libre de polvo, óxido, grasa, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes. resane fisuras y/o grietas existentes en la superficie.

IMPERWELL 7 AÑOS

Propiedades fisicoquímicas

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad cps	30,000 ± 10,000
PH	9.0 ± 0.5
Sólidos en peso	51.0 ± 2.0
Densidad (g/ml)	1.26 ± 0.02
% elongación	>400
Secado al tacto	30 minutos
Secado total	2 horas
Color	Blanco, terracota, verde, gris y especiales sobre pedido.

Tiempo de secado

A 25° C Y 60% de humedad relativa.

AL TACTO: 30 a 35 minutos, dependiendo de las condiciones del medio ambiente y la superficie aplicada.

Deje secar 30 minutos mínimo entre aplicaciones.

Almacenar

En lugar fresco y seco, sin exposición al sol. mantener bien cerrado el envase. mantener alejado del alcance de los niños.


No regresar restos de material diluido al envase original, de ser necesario guardar en otro recipiente por separado preferentemente de plástico.

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, SIN EXPOSICIÓN AL SOL. MANTENER BIEN CERRADO EL ENVASE. ATENCIÓN NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN



Aplicación

ESTE PRODUCTO PUEDE SER APLICADO CON BROCHA, RODILLO O POR ASPERSIÓN.

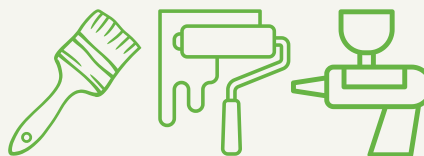

Como sellado: aplicar una mano del producto diluido en una sola dirección, dejar secar al menos 30 minutos entre cada mano.

Como sellador y pegado de malla: recubrir la superficie dañada con una capa de de pegado, enseguida colocar la impermealla y aplicar otra capa de pegado en una sola dirección, no dejar burbujas de aire atrapadas ni pliegues, dejar secar al menos 2 horas.

Como acabado: colocar una mano en sentido cruzado del sellado y/o pegado (de ser necesario aplicar una segunda mano) dejar secar entre mano y mano 1 hora. Aplique a temperatura entre 15° y 35° c.

NO APLICAR CON LLUVIA



Protección personal

Es importante utilizar equipo de protección adecuado durante la aplicación para evitar cualquier tipo de irritación ocular, respiratoria y/o cutánea.

Se recomienda utilizar anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores de gases.

Se recomienda ampliamente realizar la aplicación en un lugar ventilado.

